

ZOOMLION



FD40

DIESEL FORKLIFT


ZOOMLION

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	Unit	FD40
Energie	*	Diesel
Capacité nominale	kg	4000
Centre de charge	j(mm)	500
Hauteur de levage	h1(mm)	4500
Levée libre	h3(mm)	85
Dimensions des bras de fourche LxlxH	L5xWxT(mm)	1520x150x50
Angle d'inclinaison du mât AV/AR	°	6/12
Rayon de braquage minimum	R1(mm)	2750
Garde au sol minimale (mât)	m(mm)	125
Hauteur du toit de protection (cabine)	h4(mm)	2150
Porte à faux avant	L3(mm)	502
Porte à faux arrière	L4(mm)	540
PERFORMANCE		
Vitesse de déplacement maximale (chargé)	km/h	17
Vitesse de levage maximum (chargé / vide)	mm/s	410/468
Force de traction maxi au crochet en charge/ Pente admissible en charge	kN/%	20/20
DIMENSION		
Longueur hors tout (sans les fourches)	L1(mm)	4012
Largeur totale	W1(mm)	1410
Hauteur du mât abaissé	h2(mm)	2160
Hauteur de mât déployé	mm	4265
ROUES, CHASSIS		
Pneus avant		250-15160PR
Pneus arrière		6.50-10-10PR
Empattement	L2(mm)	1900
Largeur de voie (avant/arrière)	S/P(mm)	1160/1065
Poids à vide (sans charge)	kg	5515
Poids à vide (avec charge)	kg	9515
MOTEUR		
Batterie (Voltage/Capacité)	V/Ah	(12/90)
Modèle		XINCHAI 498BPG
Puissance nominale	kw/r.p.m	45/2500
Couple nominal	Nm/r.p.m	193/1600-1700
Nombre de Cylindres		4
Alésage x Course	mm	98x105
Displacement	L	3168
Reservoir de carburant	L	70
Boite AV/AR		1/1 Powershift
Pression de travail	MPa	17.5


ZOOMLION

Machine 2D graph

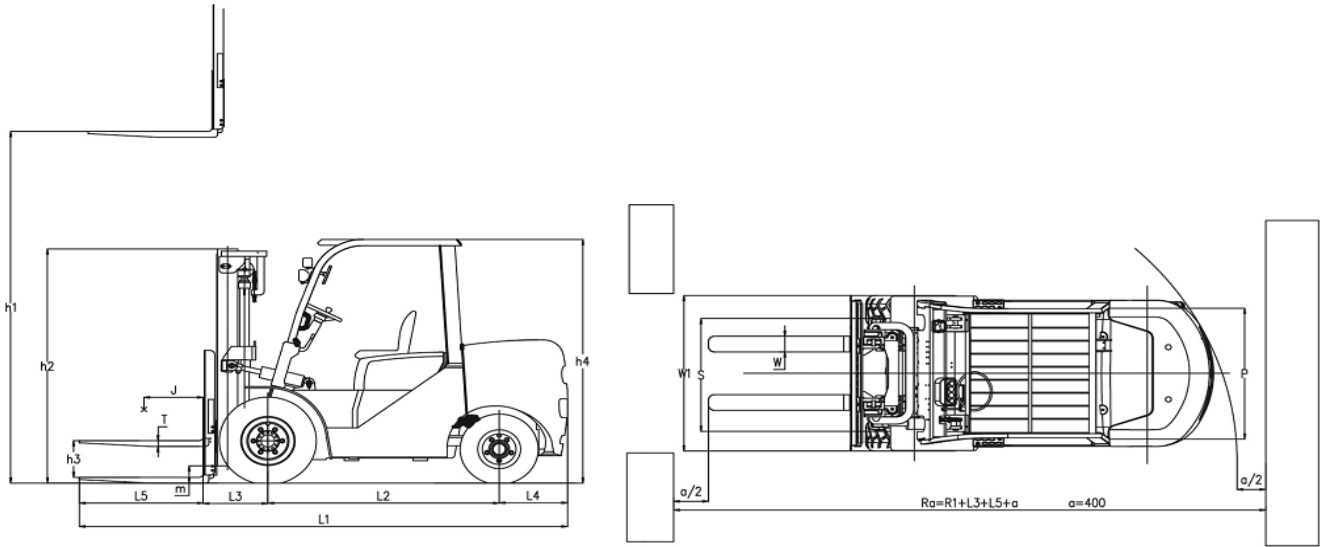

CAPACITY CHART

The load table: 4t-5t

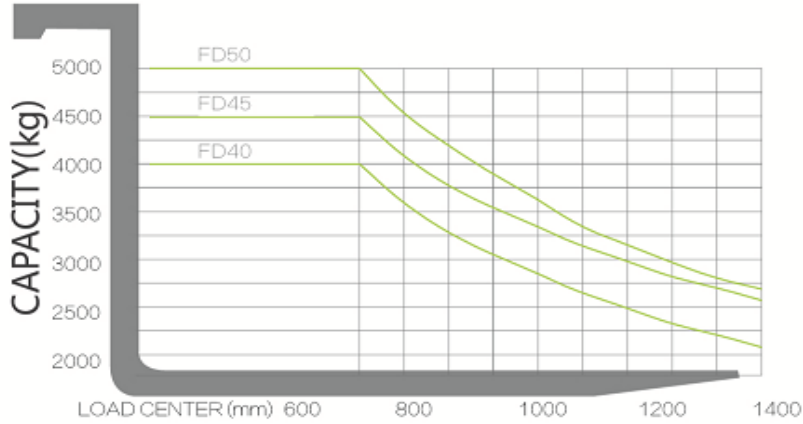

ZOOMLION ANHUI INDUSTRIAL VEHICLE CO.,LTD

ADD: Building 2, NO.1 Nanwei Road, High-tech Development Zone, Wuhu, Anhui, China
 TEL: 0553-3020328 WEB: www.zoomlionfl.com



Scan for details